

VIVIENDA DITEC PAREADA



IMAGEN REFERENCIAL.

Vivienda Ditec-E2E Pareada Base 86

En E2E nos dedicamos a mejorar la habitabilidad de las personas a través del desarrollo de procesos y componentes con el objetivo de obtener una obra industrializada. Utilizamos tecnología de punta, lo que nos asegura una mayor certeza y precisión en la fabricación, la cual, se traduce en plazos y costos fijos.


Cada vivienda consta de 2 pisos.

- Piso 1: Cocina, Baño, living y comedor.
- Piso 2: Habitación principal y habitación secundaria.

Dimensiones de la vivienda: 51,61m², por pareo: 103,22m²
 Ampliación por vivienda: 11,88m², por pareo: 23,98m²
 Total por vivienda: 63,49m², por pareo: 126,98m²
 Zona térmica D.


- E2E entrega la obra industrializada consta de paneles de muros.
- Montaje y transporte según requerimiento de proyecto.
- Terminaciones vivienda por parte de la constructora.

NIVEL N°1

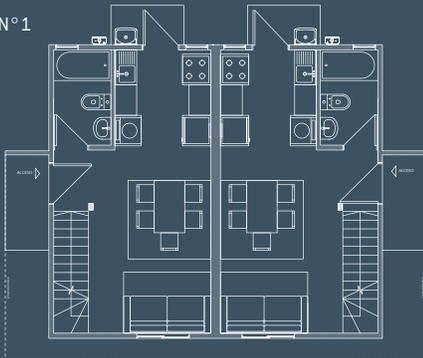

Largo: 6,72m


NIVEL N°2

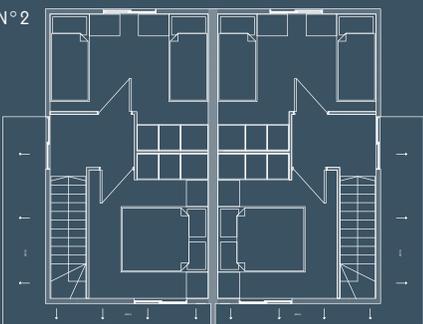

Largo: 6,72m

Ancho: 7,64m

PLANO REFERENCIAL

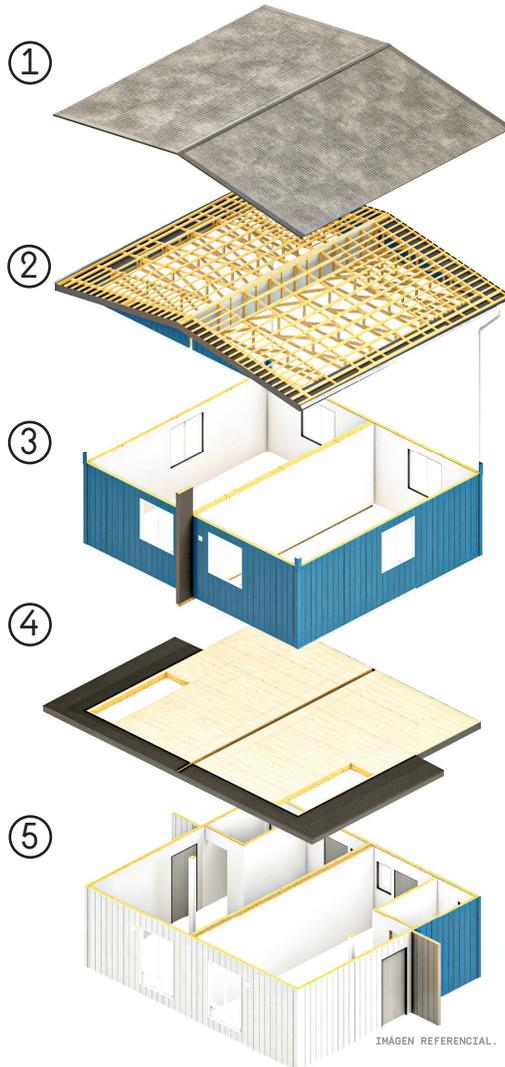

Aislación con fibra de lana de oveja de fabricación nacional [Bioaislant]. La vivienda es apta para Zonas térmicas A-B-C-D.

Todos nuestros paneles utilizan **madera estructural** de pino radiata [carbono neutral] de calidad MGP10 clasificada mecánicamente, tratada con un preservante [VACSOL] que actúa como fungicida, insecticida y repelente al agua.

Nuestros paneles al ser estructurales, son resistentes a **sismos** y cuentan con asimilaciones que acreditan el cumplimiento de la norma de **resistencia al fuego**.

- Imágenes referenciales.
- Las líneas punteadas coincidirán la proyección de aleros.
- Escantillones serán descritos en ficha complementaria.

IMAGEN REFERENCIAL.



contacto@e2echile.com
 Camino a Melipilla 10651, Maipu, Santiago.